

CADDY®

CADDY® SPEED LINK

Sistema de Soporte Universal

**RESISTENTE
AL FUEGO**



ERICO®

CADDY® SPEED LINK Sistema de Soporte Universal

- Es una alternativa económica a la cadena, varilla roscada y materiales asociados
- Reduce el tiempo de instalación, inventarios, así como costos de embarque
- Diseño compacto y ligero
- Puede funcionar como sistema independiente ó también con una gran variedad de sujetadores CADDY®
- Conformado por un cable flexible y muy resistente, y por un gancho o articulación especial en un extremo que sirve como medio de soporte
- Estructura íntegra de acero
- Certificado de resistencia al fuego durante 30 minutos conforme a la norma DIN 4102-2 a un 30% de la carga nominal
- Instalación sin perforaciones y que permite colgar objetos desde diversos ángulos, incluso desde techos inclinados
- Se suministra con un útil fleje de plástico que mantiene el cable enrollado hasta el momento justo antes de la instalación
- Puede ser instalado desde el suelo con herramienta de extensión opcional

CADDY SPEED LINK Aplicaciones



Bandeja portables (escalera)



Señalización



Fijación en Vigas



Fijación en unicanal (riel strut)



Luminarias en falso plafón (cielo acústico)



Charola o malla portables



Luminarias tipo High Bay



CADDY® SPEED LINK LD (1.5 mm)



Beneficios:

El sistema CADDY® SPEED LINK LD utiliza un cable de 1.5 mm (0.059 in) de diámetro y soporta una carga de 20 kgs (44 lbs) con un factor de seguridad 5:1. Es ideal para colgar luminarias, ductos, sensores de alarma, altavoces, señalizaciones y tuberías entre otros.

La articulación universal y la articulación bifurcada para el CADDY SPEED LINK LD hacen aún más fácil la instalación de luminarias y sistemas de tableros colgantes. Para éste último caso disponemos de un ensamble de articulación universal con cable en longitudes de 1 m (3.3 ft), 2 m (6.6 ft), 3 m (9.9 ft), 5 m (16.4 ft), 7 m (22.9 ft) y 10 m (32.8 ft). La articulación universal es idéntica al CADDY SPEED LINK estándar, excepto que el gancho ha sido remplazado por la articulación. La opción de la articulación bifurcada permite

colgar luminarias fácilmente. Consiste en un cable de longitud de 200 mm (7.8 in), 300 mm (11.8 in), 500 mm (19.6 in) u 800 mm (31.4 in) con una articulación en cada extremo. El centro del cable viene enrollado. Es ideal como soporte o como cable de seguridad para accesorios de iluminación.

Un pequeño y estético dispositivo de cierre complementa el sistema CADDY SPEED LINK LD. Éste seguro de acero inoxidable contribuye a asegurar la estabilidad y permite hacer ajustes adicionales después de insertar el cable. El seguro puede liberarse con la herramienta de desbloqueo incluida o con un pequeño destornillador.

Características:

- Disponible con articulaciones universales y bifurcadas
- Soporta cargas de 20 kgs (44 lbs) con un factor de seguridad 5:1
- Incluye un seguro que minimiza el impacto visual
- Permite realizar ajustes durante y después de la instalación
- Disponible en acero inoxidable para aplicaciones donde se requiera una alta resistencia a la corrosión
- Funciona con una gran variedad de sujetadores CADDY® incluyendo mordazas y presillas para vigas

CADDY® SPEED LINK (2 mm / 3 mm)



Beneficios:

El CADDY® SPEED LINK está disponible en 2 y 3 mm de diámetro. El cable de 2 mm (0.079 in) soporta cargas de 45 kgs (100 lbs) y el de 3 mm (0.118 in) soporta cargas de 90 kgs (200 lbs), ambos con factor de seguridad 5:1.

El diseño exclusivo del seguro del CADDY SPEED LINK funciona con ambos diámetros de cable. El dispositivo puede ser liberado con la llave de desbloqueo incluida o con un pequeño destornillador.


El CADDY SPEED LINK está disponible en longitudes de 1 m (3.3 ft), 2 m (6.6 ft), 3 m (9.9 ft), 5 m (16.4 ft), 7 m (22.9 ft) y 10 m (32.8 ft). Es idóneo para una variedad importante de aplicaciones incluyendo bandejas y/o charolas portables, luminarias, ductos, tubería conduit, perfiles de unicanal (riel strut) y señalizaciones.

Se pueden alcanzar mayores longitudes uniendo varios CADDY SPEED LINK a través de los dispositivos de seguridad.





Características:

- Reduce el tiempo de instalación e inventarios
- Funciona con una gran variedad de sujetadores CADDY® o bien como sistema independiente, sin necesidad de realizar perforaciones en las estructuras
- Mayor versatilidad de instalación al permitir colgar objetos en cualquier ángulo (inclinación)
- Permite realizar ajustes durante y después de la instalación
- Reduce vibraciones así como desgaste y raspones en los sistemas soportados gracias a la flexibilidad del cable
- Soporta cargas de hasta 90 kgs (200 lbs) con un factor de seguridad 5:1

CADDY® SPEED LINK LD 1.5 mm (0.059 in) de Diámetro*

	Número de Parte	Longitud del Cable	Cantidad por Caja/Bolsa	Capacidad de Carga		
				(LBS.)	(KGS.)	
GANCHO						
	SLD15L1	1 m (3.3 ft)	100	44	20	
	SLD15L2	2 m (6.6 ft)	100	44	20	
	SLD15L3	3 m (9.9 ft)	100	44	20	
	SLD15L5	5 m (16.4 ft)	100	44	20	
	SLD15L7	7 m (22.9 ft)	100	44	20	
	SLD15L10	10 m (32.8 ft)	100	44	20	
	EMPAQUE DE 2 - GANCHO - ACERO INOXIDABLE					
	SLD15L2S	2 m (6.6 ft)	2	44	20	
	SLD15L5S	5 m (16.4 ft)	2	44	20	
	SLD15L10S	10 m (32.8 ft)	2	44	20	
EMPAQUE DE 2 - GANCHO						
SLD15L1TP	1 m (3.3 ft)	2	44	20		
SLD15L2TP	2 m (6.6 ft)	2	44	20		
SLD15L3TP	3 m (9.9 ft)	2	44	20		
SLD15L5TP	5 m (16.4 ft)	2	44	20		




CADDY® SPEED LINK LD Articulaciones 1.5 mm (0.059 in) de Diámetro*

	Número de Parte	Longitud del Cable	Cantidad por Caja/Bolsa	Capacidad de Carga		
				(LBS.)	(KGS.)	
ARTICULACIÓN						
	SLD15L1T	1 m (3.3 ft)	20	44	20	
	SLD15L2T	2 m (6.6 ft)	20	44	20	
	SLD15L3T	3 m (9.9 ft)	20	44	20	
	SLD15L5T	5 m (16.4 ft)	20	44	20	
	SLD15L7T	7 m (22.9 ft)	20	44	20	
	SLD15L10T	10 m (32.8 ft)	20	44	20	
	EMPAQUE DE 2 - ARTICULACIÓN					
	SLD15L1TTP	1 m (3.3 ft)	2	44	20	
	SLD15L2TTP	2 m (6.6 ft)	2	44	20	
	SLD15L3TTP	3 m (9.9 ft)	2	44	20	
SLD15L5TTP	5 m (16.4 ft)	2	44	20		
SLD15L10TTP	10 m (32.8 ft)	2	44	20		
ARTICULACIÓN BIFURCADA						
	SLD15Y200	200 mm (7.8 in)	20	44	20	
	SLD15Y300	300 mm (11.8 in)	20	44	20	
	SLD15Y500	500 mm (19.6 in)	20	44	20	
	SLD15Y800	800 mm (31.4 in)	20	44	20	
	EMPAQUE DE 2 - ARTICULACIÓN BIFURCADA					
SLD15Y500TP	500 mm (19.6 in)	2	44	20		
SLD15Y800TP	800 mm (31.4 in)	2	44	20		
ARTICULACIÓN CUÁDRUPLE						
	SLD15QT250	250 mm (9.8 in)	20	44	20	
ARTICULACIÓN INTEGRADA						
	SLD15Y300L3	300 mm (11.8 in) / 3 m (9.9 ft)	20	44	20	




*Cable de Acero Galvanizado a menos que se indique de otra manera.

CADDY® SPEED LINK 2 mm (.079 in.) Diameter*

	Número de Parte	Longitud del Cable	Cantidad por Caja/Bolsa	Capacidad de Carga		
				(LBS.)	(KGS.)	
GANCHO						
	SLD2L1	1 m (3.3 ft)	100	100	45	
	SLD2L2	2 m (6.6 ft)	100	100	45	
	SLD2L3	3 m (9.9 ft)	100	100	45	
	SLD2L5	5 m (16.4 ft)	50	100	45	
	SLD2L7	7 m (22.9 ft)	25	100	45	
	SLD2L10	10 m (32.8 ft)	25	100	45	
	EMPAQUE INDIVIDUAL					
	SLD2L1BP	1 m (3.3 ft)	1	100	45	
	SLD2L2BP	2 m (6.6 ft)	1	100	45	
	SLD2L3BP	3 m (9.9 ft)	1	100	45	
	SLD2L5BP	5 m (16.4 ft)	1	100	45	
	SLD2L10BP	10 m (32.8 ft)	1	100	45	
ARTICULACIÓN BIFURCADA						
	SLD2Y300	300 mm (11.8 in)	100	100	45	
CADDY SPEED LINK – 2 mm DE DIÁMETRO ARTICULACIONES BIFURCADAS						
	SLD2Y300L2	300 mm (11.8 in) / 2 m (6.5 ft)	20	100	45	
	SLD2Y300L3	300 mm (11.8 in) / 3 m (9.8 ft)	20	100	45	
	SLD2Y300L5	300 mm (11.8 in) / 5 m (16.4 ft)	20	100	45	
	SLD2Y300L7	300 mm (11.8 in) / 7 m (22.9 ft)	20	100	45	
	SLD2Y300L10	300 mm (11.8 in) / 10 m (32.8 ft)	10	100	45	
CADDY SPEED LINK – 2 mm DE DIÁMETRO GANCHOS BIFURCADOS						
	SLD2YH500	500 mm (19.6 in)	10	100	45	
	SLD2YH800	800 mm (31.4 in)	10	100	45	
ARTICULACIONES BIFURCADAS INTEGRADAS						
	SLD2YH500L2	500 mm (19.6 in) / 2 m (6.5 ft)	20	100	45	
	SLD2YH500L3	500 mm (19.6 in) / 3 m (9.8 ft)	20	100	45	
	SLD2YH500L7	500 mm (19.6 in) / 7 m (22.9 ft)	20	100	45	
	EMPAQUE DE 2 – ARTICULACIONES BIFURCADAS INTEGRADAS					
		SLD2YH500L2TP	500 mm (19.6 in) / 2 m (6.5 ft)	2	100	45
	SLD2YH500L3TP	500 mm (19.6 in) / 3 m (9.8 ft)	2	100	45	
	SLD2YH500L7TP	500 mm (19.6 in) / 7 m (22.9 ft)	2	100	45	

CADDY® SPEED LINK 3 mm (0.118 in) de Diámetro*

	Número de Parte	Longitud del Cable	Cantidad por Caja/Bolsa	Capacidad de Carga	
				(LBS.)	(KGS.)
GANCHO					
	SLD3L1	1 m (3.3 ft)	100	200	90
	SLD3L2	2 m (6.6 ft)	100	200	90
	SLD3L3	3 m (9.9 ft)	50	200	90
	SLD3L5	5 m (16.4 ft)	50	200	90
	SLD3L7	7 m (22.9 ft)	25	200	90
	SLD3L10	10 m (32.8 ft)	25	200	90
	EMPAQUE INDIVIDUAL				
	SLD3L1BP	1 m (3.3 ft)	1	200	90
	SLD3L2BP	2 m (6.6 ft)	1	200	90
	SLD3L3BP	3 m (9.9 ft)	1	200	90
	SLD3L5BP	5 m (16.4 ft)	1	200	90
	SLD3L10BP	10 m (32.8 ft)	1	200	90
CABLE DE ACERO INOXIDABLE					
	SLD3L2SS	2 m (6.6 ft)	100	200	90
	SLD3L3SS	3 m (9.9 ft)	50	200	90
CADDY SPEED LINK – 3 mm DE DIÁMETRO ARTICULACIONES BIFURCADAS					
	SLD3YH500	500 mm (19.6 in)	10	200	90
	SLD3YH800	800 mm (31.4 in)	20	200	90

*Cable de Acero Galvanizado a menos que se indique de otra manera.

CADDY® SPEED LINK Herramientas y Accesorios

	Número de Parte	Descripción	Cantidad por Caja
	SLWC	CADDY® SPEED LINK Cortadora de Cable	1
	SLADCP	CADDY® SPEED LINK Esquinero Protector para Ductos de Aire	10
	SLADS	CADDY® SPEED LINK Soporte para fijación de Ductos de Aire	100
	SLEBM6	Armella M6; 30 mm de longitud	100
	SLEBM8	Armella M8; 40 mm de longitud	100
	SLEB250	Armella roscada de 1/4"	100
	SLEB375	Armella roscada de 3/8"	100
	SLEBWS	Armella atornillable para madera	100
	CFEB05	Armella atornillable para concreto	100
	SLWPT	CADDY® SPEED LINK Protección Aislante para Cable	82 ft. (25 m)
	SL1214	CADDY® SPEED LINK Clip para cable conductor tipo MC diámetro 0.468" - 0.562"	100
	SL1518	CADDY® SPEED LINK Clip para cable conductor tipo MC diámetro 0.500" - 0.718"	100
	SLLC250†	CADDY® SPEED LINK Clip de 1/4" para iluminación	200
	VAFT	Herramienta para instalación de sujetadores VF y AF	1




† Capacidad máxima de carga estática de 22 kgs (50 lbs). No debe ser usado como dispositivo para elevación.

CADDY® SPEED LINK Información de Resistencia al Fuego

CADDY SPEED LINK cumple con los requerimientos de la norma DIN 4102-2 por 30 minutos a un 30% de la carga nominal.



Curva Estandarizada de Temperatura (ETK) en DIN 4102-2

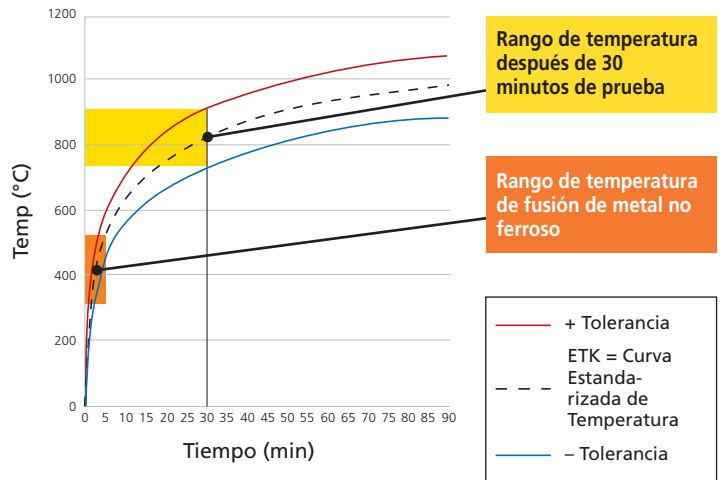

ATENCIÓN

Los productos ERICO deben ser instalados y usados solamente según en sus instrucciones y en el material de formación de ERICO. Tiene las instrucciones a su disposición en www.erico.com, y también las puede solicitar a su representante del servicio de atención al cliente de ERICO. Instalar inadecuadamente los productos, hacer un mal uso de ellos, aplicarlos de manera incorrecta o, en general, no seguir al detalle las instrucciones y advertencias de ERICO, podría derivar en un funcionamiento incorrecto del producto, daños a la propiedad, graves lesiones corporales e incluso la propia muerte.

GARANTÍA

Los productos de ERICO están garantizados contra defectos de material y mano de obra en el momento del envío. NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA (INCLUIDA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR), EN CUANTO A LA VENTA O LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO ERICO. Las reclamaciones por errores, mermas, defectos o disconformidades que puedan descubrirse tras una inspección, deben efectuarse por escrito en los 5 días siguientes a la recepción de los productos por parte del Comprador. Cualquier otra queja debe hacerse por escrito dentro de los 6 meses inmediatamente posteriores a la fecha de envío o transporte. Los productos cuya disconformidad o defecto se reclamen deben, tras el previo consentimiento escrito de ERICO y conforme a nuestro procedimiento de retorno de material, devolverse inmediatamente a ERICO para que éste efectue una inspección. No se admitirán reclamaciones que no se ciñan a lo anteriormente previsto y que no se hagan en el plazo de aplicación. ERICO no será responsable en ningún caso si los productos no se han almacenado o utilizado conforme a sus especificaciones y procedimientos recomendados. ERICO reparará o sustituirá, a su propio criterio, los productos disconformes o defectuosos de los que sea responsable o devolverá el importe de la compra al comprador. LO ANTERIORMENTE CITADO ESTABLECE EL ÚNICO RECURSO DEL COMPRADOR ANTE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA DE ERICO, CUALQUIER RECLAMACIÓN TANTO SI DERIVA EN CONTRATO, AGRAVIO O NEGLIGENCIA, COMO CUALESQUIERA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADOS POR LA VENTA O UTILIZACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ERICO rechaza cualquier responsabilidad, salvo que ésta se pueda atribuir directamente a negligencia voluntaria o grave de los empleados de ERICO. Si se estableciera la responsabilidad de ERICO, su responsabilidad no excederá en ningún caso el precio total de compra fijado en el contrato. ERICO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE NINGÚN LUCRO CESANTE O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE TIEMPO, RETRASO LABORARL, GASTOS DE PERSONAL, REPARACIÓN O GASTOS MATERIALES, NI DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO RESULTANTE SIMILAR O NO QUE SUFRA EL COMPRADOR.

cULus es una marca registrada de Underwriters Laboratories, Inc.

ERICO®




www.erico.com



AUSTRALIA

Phone +61-2-9751-8500
Fax +61-2-9475-5334



CHINA

Phone +86-21-3430-4878
Fax +86-21-5831-8177



HUNGARY

Phone +068-00-165-38
Fax +31-13-583-5499



NORWAY

Phone +800-100-73
Fax +800-100-66



SWITZERLAND

Phone +0800-558-697
Fax +0800-559-615



BELGIUM

Phone +0800-757-48
Fax +0800-757-60



DENMARK

Phone +808-89-373
Fax +808-89-372



INDONESIA

Phone +62-21-575-0941
Fax +62-21-575-0942



POLAND

Phone +48-71-374-4022
Fax +48-71-374-4043



THAILAND

Phone +66-2-267-5776
Fax +66-2-636-6988



BRAZIL

Phone +55-11-3623-4333
Fax +55-11-3621-4066



FRANCE

Phone +33-4-77-365-656
Fax +33-4-77-553-789



ITALY

Phone +39-02-8474-2250
Fax +39-02-8474-2251



SINGAPORE

Phone +65-6-268-3433
Fax +65-6-268-1389



**UNITED ARAB
EMIRATES**

Phone +971-4-881-7250
Fax +971-4-881-7270



CANADA

Phone +1-800-677-9089
Fax +1-800-677-8131



GERMANY

Phone +0-800-189-0272
Fax +0-800-189-0274



MEXICO

Phone +52-55-5260-5991
Fax +52-55-5260-3310



SPAIN

Phone +34-93-467-7726
Fax +34-93-467-7725



UNITED KINGDOM

Phone +0808-2344-670
Fax +0808-2344-676



CHILE

Phone +56-2-370-2908
Fax +56-2-370-2914



HONG KONG

Phone +852-2764-8808
Fax +852-2764-4486



NETHERLANDS

Phone +31-13-583-5400
Fax +31-13-583-5499



SWEDEN

Phone +0207-909-08
Fax +0207-989-64



UNITED STATES

Phone +1-440-248-0100
Fax +1-440-248-0723